

# Izjava o lastnostih za gradbeni proizvod

## StoTherm Resol Plus



|                                                                          |                                                                                                     |                                                                |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda                            | StoTherm Resol Plus<br>Za serijsko številko glejte natisk na posodi                                 |                                                                |                                      |
| Predvidena uporaba                                                       | Toplotna izolacija za zunanje stene zgradb                                                          |                                                                |                                      |
| Proizvajalec                                                             | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, DE-79780 Stühlingen                                             |                                                                |                                      |
| Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti          | Sistem 1 (odziv na ogenj)<br>Sistem 2+ (za vse druge bistvene značilnosti v skladu s tabelo)        |                                                                |                                      |
| Harmonizirani standard                                                   | Ni relevantno                                                                                       |                                                                |                                      |
| Priglašeni organ(i)                                                      | MPA Stuttgart NB 0672 v sistemu 1<br>GG CERT NB 0785 v sistemu 2+                                   |                                                                |                                      |
| Evropski ocenjevalni dokument                                            | ETAG 004, izdaja 2011                                                                               |                                                                |                                      |
| Evropska tehnična ocena                                                  | ETA-13/0580 StoTherm Resol Plus                                                                     |                                                                |                                      |
| Organ za tehnično ocenjevanje                                            | Österreichisches Institut für Bautechnik                                                            |                                                                |                                      |
| Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija | Ni relevantno                                                                                       |                                                                |                                      |
| Navedene lastnosti                                                       |                                                                                                     |                                                                |                                      |
| Bistvene značilnosti                                                     | Lastnost                                                                                            | Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivo sti lastnosti | Harmonizirana tehnična specifikacija |
| Odziv na ogenj                                                           | B-s1, d0 in B-s2, d0<br>(odvisno od posamezne konfiguracije sistema)                                | Sistem 1                                                       | EN 13501-1:2010                      |
| Vpijanje vode<br>(podomet z zaključnim ometom)                           | < 0,5 kg/m² (10 različic)<br>> 0,5 kg/m² (1 različica)                                              |                                                                | ETAG004:2000, izdaja 2011            |
| Odpornost proti udarcem                                                  | Kategorija I in II<br>(odvisno od posamezne konfiguracije sistema)                                  |                                                                | ETAG004:2000, izdaja 2011            |
| Prepustnost za paro                                                      | ≤ 1,0 m in ≤ 2,0 m<br>(odvisno od posamezne konfiguracije sistema)                                  |                                                                | ETAG004:2000, izdaja 2011            |
| Emisije nevarnih snovi                                                   | brez nevarnih snovi, glejte Evropsko tehnično soglasje                                              |                                                                | ETAG004:2000, izdaja 2011            |
| Oprijemna natezna trdnost med podometom in izolacijo                     | ≥ 0,08 MPa<br>< 0,08 MPa (neučinkovitost izolacije)<br>(odvisno od posamezne konfiguracije sistema) |                                                                | ETAG004:2000, izdaja 2011            |
| Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in podlago                   | ≥ 0,25 MPa                                                                                          |                                                                | ETAG004:2000, izdaja 2011            |
| Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in izolacijo                 | ≥ 0,08 MPa<br>≤ 0,08 MPa (neučinkovitost izolacije)<br>(odvisno od posamezne konfiguracije sistema) |                                                                | ETAG004:2000, izdaja 2011            |

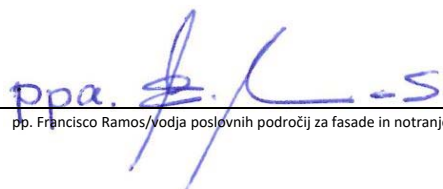
| Bistvene značilnosti                     | Lastnost | Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivo sti lastnosti | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Higrotermalna odpornost                  | Ustrezna |                                                                | ETAG004:2000, izdaja 2011            |
| Odpornost v ciklih zamrzovanja/odtajanja | Ustrezna |                                                                | ETAG004:2000, izdaja 2011            |

NPD = lastnost ni določena (angl. no performance determined)

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za pripravo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

14. 04. 2020  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

ppa.   
pp. Francisco Ramos/vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Priloga: varnostni list

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo kot elektronski dokument na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE &amp; Co. KGaA

Ehrenbachstrasse 1

D-79780 Stühlingen, Nemčija

01-0163-5

13

0672/0785

## StoTherm Resol Plus

### Toplotna izolacija za zunanje stene zgradb

|                                                          |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odziv na ogenj                                           | B-s1, d0 in B-s2, d0<br>(odvisno od posamezne konfiguracije sistema)                                |
| Vpijanje vode<br>(podomet z zaključnim ometom)           | < 0,5 kg/m <sup>2</sup> (9 različic)<br>> 0,5 kg/m <sup>2</sup> (1 različica)                       |
| Odpornost proti udarcem                                  | Kategorija I in II<br>(odvisno od posamezne konfiguracije sistema)                                  |
| Prepustnost za paro                                      | ≤ 1,0 m in ≤ 2,0 m<br>(odvisno od posamezne konfiguracije sistema)                                  |
| Emisije nevarnih snovi                                   | brez nevarnih snovi, glejte Evropsko tehnično soglasje                                              |
| Oprijemna natezna trdnost med podometom in izolacijo     | ≥ 0,08 MPa<br>< 0,08 MPa (neučinkovitost izolacije)<br>(odvisno od posamezne konfiguracije sistema) |
| Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in podlago   | ≥ 0,25 MPa                                                                                          |
| Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in izolacijo | ≥ 0,08 MPa<br>≤ 0,08 MPa (neučinkovitost izolacije)<br>(odvisno od posamezne konfiguracije sistema) |
| Higrotermalna odpornost                                  | Ustrezna                                                                                            |
| Odpornost v ciklih zamrzovanja/odtajanja                 | Ustrezna                                                                                            |