

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoTherm Mineral 8



Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

StoTherm Mineral 8
Za broj šarže vidi otisak na ambalaži

Svrha/e uporabe

Vanjska termoizolacija zidova objekta

Proizvođač

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, DE-79780 Stühlingen

Sustav/i za ocjenu i provjeru otpornosti svojstava

Sustav 1 (reakcija na požar)
Sustav 2+ (za sve druge bitne značajke u skladu s tablicom)

Usklađena norma

Nije relevantno

Prijavljeno/a tijelo/a

MA 39 Wien NB 1140 u sustavu 1
GG CERT NB 0785 u sustavu 2+

Europski dokument za ocjenjivanje

EAD 040089-00-0404, ETICS sa žbukom za primjenu na zgradama s drvenom konstrukcijom, izdanje svibanj 2016.

Europsko tehničko dopuštenje

ETA-13/0581 StoTherm Mineral 8

Tijelo za tehničko ocjenjivanje

Austrijski institut za građevinsku tehnologiju

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija

Nije relevantno

Objavljena svojstva

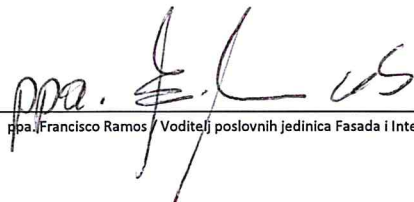
Bitne značajke	Svojstvo	Sustav AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A2-s1, d0 i B-s1, d0 (ovisno o konfiguraciji sustava)	Sustav 1	EN 13501-1:2010
Upijanje vode (temeljna žbuka sa završnom žbukom)	< 0,5 kg/m ² (14 varijanti) > 0,5 kg/m ² (1 varijante)		EAD 040089-00-0404, izdanje svibanj 2016.
Otpornost na udarno opterećenje	Kategorija II		EAD 040089-00-0404, izdanje svibanj 2016.
Propuštanje vodene pare	≤ 1,0 m i ≤ 1,5 m (ovisno o konfiguraciji sustava)		EAD 040089-00-0404, izdanje svibanj 2016.
Emisija opasnih tvari	Bez opasnih tvari, vidi ETA		EAD 040089-00-0404, izdanje svibanj 2016.
Čvrstoća prijanjanja između temeljne žbuke i izolacijskog materijala	< 0,08 MPa (zakazivanje u izolacijskim materijalima)		EAD 040089-00-0404, izdanje svibanj 2016.
Čvrstoća prijanjanja između morta za lijepljenje i podloge	≥ 0,08 MPa		EAD 040089-00-0404, izdanje svibanj 2016.
Čvrstoća prijanjanja između morta za lijepljenje i izolacijskog materijala	≥ 0,08 MPa ≤ 0,08 MPa (zakazivanje u izolacijskim materijalima) (ovisno o konfiguraciji sustava)		EAD 040089-00-0404, izdanje svibanj 2016.
Higrotermičko ponašanje	Prolaz		EAD 040089-00-0404, izdanje svibanj 2016.
Ponašanje u slučaju smrzavanja/odmrzavanja	Prolaz		EAD 040089-00-0404, izdanje svibanj 2016.

NPD = no performance determined (nije određeno nijedno svojstvo)

Svojstvo navedenog proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u proizvođačevo ime potpisao:

26.02.2019.
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen


ppa. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Dodatak: sigurnosno tehnički list
Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstrasse 1

D-79780 Stühlingen, Germany

01-0164-5

13

1140 / 0785

StoTherm Mineral 8

Vanjska termoizolacija zidova objekta

Reakcija na požar	A2-s1, d0 i B-s1, d0 (ovisno o konfiguraciji sustava)
Upijanje vode (temeljna žbuka sa završnom žbukom)	< 0,5 kg/m ² (14 varijanti) > 0,5 kg/m ² (1 varijante)
Otpornost na udarno opterećenje	Kategorija II
Propuštanje vodene pare	≤ 1,0 m i ≤ 1,5 m (ovisno o konfiguraciji sustava)
Emisija opasnih tvari	Bez opasnih tvari, vidi ETA
Čvrstoća prijanjanja između temeljne žbuke i izolacijskog materijala	< 0,08 MPa (zakazivanje u izolacijskim materijalima)
Čvrstoća prijanjanja između morta za lijepljenje i podloge	≥ 0,08 MPa
Čvrstoća prijanjanja između morta za lijepljenje i izolacijskog materijala	≥ 0,08 MPa ≤ 0,08 MPa (zakazivanje u izolacijskim materijalima) (ovisno o konfiguraciji sustava)
Higrotermičko ponašanje	Prolaz
Ponašanje u slučaju smrzavanja/odmrzavanja	Prolaz