

Izjava o lastnostih za gradbeni proizvod

StoTherm Mineral 8



Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	StoTherm Mineral 8 <i>Za serijsko številko glejte natisk na posodi</i>
Predvidena uporaba	Toplotna izolacija za zunanje stene zgradb
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, DE-79780 Stühlingen
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	Sistem 1 (odziv na ogenj) Sistem 2+ (za vse druge bistvene značilnosti v skladu s tabelo)
Harmonizirani standard	Ni relevantno
Priglašeni organ(i)	MA 39 Wien NB 1140 v sistemu 1 GG CERT NB 0785 v sistemu 2+
Evropski ocenjevalni dokument	EAD 040089-00-0404, kontaktni fasadni sistem z ometom za uporabo pri stavbah z lesenimi okvirji, izdaja maj 2016
Evropska tehnična ocena	ETA-13/0581 StoTherm Mineral 8
Organ za tehnično ocenjevanje	Österreichisches Institut für Bautechnik
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	Ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Sistem ocenjev	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj	A2-s1, d0 in B-s1, d0 (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)	Sistem 1	EN 13501-1:2010
Vpijanje vode (podomet z zaključnim ometom)	< 0,5 kg/m ² (14 različic) > 0,5 kg/m ² (1 različici)		EAD 040089-00-0404, izdaja maj 2016
Odpornost proti udarcem	Kategorija II		EAD 040089-00-0404, izdaja maj 2016
Prepustnost za paro	≤ 1,0 m in ≤ 1,5 m (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)		EAD 040089-00-0404, izdaja maj 2016
Emisije nevarnih snovi	brez nevarnih snovi, glejte Evropsko tehnično soglasje		EAD 040089-00-0404, izdaja maj 2016
Oprijemna natezna trdnost med podometom in izolacijo	< 0,08 MPa (neučinkovitost izolacije)		EAD 040089-00-0404, izdaja maj 2016
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in podlago	≥ 0,08 Mpa		EAD 040089-00-0404, izdaja maj 2016
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in izolacijo	≥ 0,08 MPa ≤ 0,08 MPa (neučinkovitost izolacije) (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)		EAD 040089-00-0404, izdaja maj 2016
Higrotermalna odpornost	Ustrezna		EAD 040089-00-0404, izdaja maj 2016
Odpornost v ciklih zamrzovanja/odtajanja	Ustrezna		EAD 040089-00-0404, izdaja maj 2016

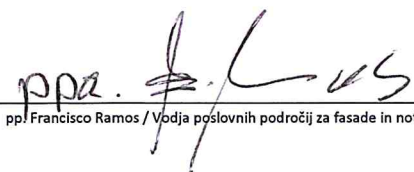
NPD = lastnost ni določena (angl. no performance determined)

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za pripravo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

26. 02. 2019

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen


pp. Francisco Ramos / Vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Priloga: varnostni list

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo kot elektronski dokument na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstrasse 1

D-79780 Stühlingen, Nemčija

01-0164-5

13

1140/0785

StoTherm Mineral 8**Toplotna izolacija za zunanje stene zgradb**

Odziv na ogenj	A2-s1, d0 in B-s1, d0 (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)
Vpijanje vode (podomet z zaključnim ometom)	< 0,5 kg/m ² (14 različic) > 0,5 kg/m ² (1 različici)
Odpornost proti udarcem	Kategorija II
Prepustnost za paro	≤ 1,0 m in ≤ 1,5 m (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)
Emisije nevarnih snovi	brez nevarnih snovi, glejte Evropsko tehnično soglasje
Oprijemna natezna trdnost med podometom in izolacijo	< 0,08 MPa (neučinkovitost izolacije)
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in podlago	≥ 0,08 Mpa
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in izolacijo	≥ 0,08 MPa ≤ 0,08 MPa (neučinkovitost izolacije) (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)
Higrotermalna odpornost	Ustrezna
Odpornost v ciklih zamrzovanja/odtajanja	Ustrezna