

Izjava o lastnostih za gradbeni proizvod

StoTherm Classic® 11



Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	StoTherm Classic® 11
Predvidena uporaba	Toplotna izolacija za zunanje stene zgradb
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, DE-79780 Stühlingen
Sistem/-i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	Sistem 1 (odziv na ogenj) Sistem 2+ (za vse druge bistvene značilnosti v skladu s tabelo)
Harmonizirani standard	Ni relevantno
Priglašeni organ(i)	MFPA Leipzig NB 0800 v sistemu 1 GG CERT NB 0785 v sistemu 2+
Evropski ocenjevalni dokument	ETAG 004, izdaja 2013, za uporabo kot Evropski ocenjevalni dokument (EAD)
Evropska tehnična ocena	ETA-20/0465 StoTherm Classic® 11
Organ za tehnično ocenjevanje	Technical and Test Institute for Construction Prague
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	Ni relevantno

Navedene lastnosti

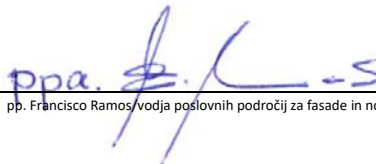
Bistvene značilnosti	Lastnost	Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj	B-s2, d0	Sistem 1	EN 13501-1:2010
Vpijanje vode (podomet z zaključnim ometom)	< 0,5 kg/m ²		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Odpornost proti udarcem	kategorija I in II (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Prepustnost za paro	≤ 0,35 m do ≤ 1,21 m (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Emisije nevarnih snovi	NPD		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Sprijemna trdnost med podometom in izolacijo	≥ 0,08 MPa (neučinkovitost izolacije)		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Sprijemna trdnost med lepilno malto in podlago	≥ 0,25 MPa		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Sprijemna trdnost med lepilno malto in izolacijo	≥ 0,08 MPa		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Higrotermalna odpornost	Ustrezna		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Odpornost v ciklih zamrzovanja/odtajanja	Ustrezna		ETAG 004:2000, spremenjen 2013

NPD = lastnost ni določena (angl. no performance determined)

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za pripravo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

25. 8. 2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

ppa.  
pp. Francisco Ramos/vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo kot elektronski dokument na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstrasse 1

D-79780 Stühlingen, Nemčija

01-0343-1

20

0800/0785

StoTherm Classic® 11

Toplotna izolacija za zunanje stene zgradb

Odziv na ogenj	B-s2, d0
Vpijanje vode (podomet z zaključnim ometom)	< 0,5 kg/m ²
Odpornost proti udarcem	Kategorija I do II (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)
Prepustnost za paro	≤ 0,35 m do ≤ 1,21 m (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)
Emisije nevarnih snovi	NPD
Sprijemna trdnost med podometom in izolacijo	≥ 0,08 MPa (neučinkovitost izolacije)
Sprijemna trdnost med lepilno malto in podlago	≥ 0,25 MPa
Sprijemna trdnost med lepilno malto in izolacijo	≥ 0,08 MPa
Higrotermalna odpornost	Ustrezna
Odpornost v ciklih zamrzovanja/odtajanja	Ustrezna