

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoTherm Classic® 11 MW/MW-L



Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	StoTherm Classic® 11 MW/MW-L
Svrha/e uporabe	Vanjska termoizolacija zidova objekta
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, DE-79780 Stühlingen
Sustav/i za ocjenu i provjeru otpornosti svojstava	Sustav 1 (reakcija na požar) Sustav 2+ (za sve druge bitne značajke u skladu s tablicom)
Usklađena norma	Nije relevantno
Prijavljeno/a tijelo/a	MFPA Leipzig NB 0800 u sustavu 1 GG CERT NB 0785 u sustavu 2+
Europski dokument za ocjenjivanje	ETAG 004, izdanje 2013., upotrijebljeno kao europski dokument za ocjenjivanje (EAD)
Europsko tehničko dopuštenje	ETA-20/0480 StoTherm Classic® 11 MW/MW-L
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	Technical and Test Institute for Construction Prague
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	Nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstvo	Sustav AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A2-s1, d0	Sustav 1	EN 13501-1:2010
Upijanje vode (temeljna žbuka sa završnom žbukom)	< 0,5 kg/m ²		ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Otpornost na udarno opterećenje	Kategorija I		ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Propuštanje vodene pare	≤ 0,35 m do ≤ 0,83 m (ovisno o konfiguraciji sustava)		ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Emisija opasnih tvari	NPD		ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Čvrstoća prianjanja između temeljne žbuke i izolacijskog materijala	≥ 0,011 MPa (zakazivanje u izolacijskom materijalu) ≥ 0,009 MPa (zakazivanje u izolacijskom materijalu) (ovisno o konfiguraciji sustava)		ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Čvrstoća prianjanja između morta za lijepljenje i podloge	≥ 0,25 MPa > 0,08 MPa		ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Čvrstoća prianjanja između morta za lijepljenje i izolacijskog materijala	≥ 0,03 MPa (zakazivanje u izolacijskom materijalu)		ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Higrotermičko ponašanje	Prolaz		ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.

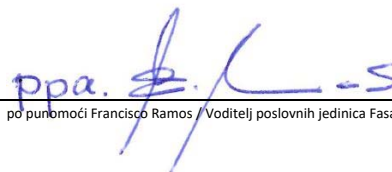
Bitne značajke	Svojstvo	Sustav AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje u slučaju smrzavanja/odmrzavanja	Prolaz		ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.

NPD = no performance determined (nije određeno nijedno svojstvo)

Svojstvo navedenog proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u proizvođačevo ime potpisao:

25. 8. 2020.
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

ppa. 
po punomoći Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstrasse 1

D-79780 Stühlingen, Germany

01-0344-1

20

0800 / 0785

StoTherm Classic® 11 MW/MW-L

Vanjska termoizolacija zidova objekta

Reakcija na požar	A2-s1, d0
Upijanje vode (temeljna žbuka sa završnom žbukom)	< 0,5 kg/m ²
Otpornost na udarno opterećenje	Kategorija I
Propuštanje vodene pare	≤ 0,35 m do ≤ 0,83 m (ovisno o konfiguraciji sustava)
Emisija opasnih tvari	NPD
Čvrstoća prijanjanja između temeljne žbuke i izolacijskog materijala	≥ 0,011 MPa (zakazivanje u izolacijskom materijalu) ≥ 0,009 MPa (zakazivanje u izolacijskom materijalu) (ovisno o konfiguraciji sustava)
Čvrstoća prijanjanja između morta za lijepljenje i podloge	≥ 0,25 MPa > 0,08 MPa
Čvrstoća prijanjanja između morta za lijepljenje i izolacijskog materijala	≥ 0,03 MPa (zakazivanje u izolacijskom materijalu)
Higrotermičko ponašanje	Prolaz
Ponašanje u slučaju smrzavanja/odmrzavanja	Prolaz