



Technický list

Sto-Anputzleiste Standard S

Okenný ukončovací profil s tesniacou páskou a TPE slučkou



Charakteristika

Aplikácia

- na trvalé utesnenie napojovacích škár vo fasádnych zatepľovacích systémoch, napr. rámov okien, rámov dverí, vodiacich koľajníc žalúzií
- montážna dĺžka: ≤ 2,4 mm, profil montovať bez stykov

Vlastnosti

- samolepiaci
- s tieňovou drážkou
- z plastu
- s integrovanou sklotextilnou sieťovinou
- so samolepiacim ochranným prúžkom pre upevnenie krycích fólií
- absorpcia malých pohybov
- trieda II podľa ÖNORM B 6400

Formát

- dĺžka: 140 cm, 240 cm
- šírka: 14 mm

Zvláštnosti/upozornenia

- nevhodný pre drevostavby
- vhodné pre okná vsadené do muriva, okno: < 5 m², hrúbka izolácie ≤ 300 mm
- vhodné pre okná lícujúce s murivom, okno: < 5 m², hrúbka izolácie: ≤ 160 mm
- Odporúčanie: Vopred ošetríte rám okna podkladovou ceruzkou, aby ste zlepšili príľnavosť samolepiacej tesniacej pásky.

Podklad

Požiadavky

Podklad všeobecne:

- Pevný, rovný, suchý, vhodný pre lepenie
- Bez mastnoty a prachu
- Bez sintrových vrstiev, výkvetov a separačných prostriedkov

Príprava

1. Vhodným čistiacim prostriedkom vyčistíte rám okna alebo rám dverí. Zvoľte čistiace prostriedky: Príp. kontaktujte výrobcu okna alebo výrobcu dverí.
2. Vykonať skúšku lepidla:
Nalepte cca. 10 cm dlhý profilový kus a pritlačte ho.
Po min. 10 minútach prudkým pohybom odtrhnite príp. odlúpnite.
Skúška lepenia je úspešná, pokiaľ sú splnené nasledovné kritériá:

Technický list

Sto-Anputzleiste Standard S

- Lepiaci plocha prebieha plynulo bez prerušení.
- Lepiaci plocha tvorí $\geq 80\%$ kontaktnej plochy.
- K odtrhnutiu dôjde v páse peny a nie na lepiacej ploche.

3. Drážky v rohovej oblasti rámu okna príp. rámu dverí uzavrite pomocou Sto-Fugenkitt WF alebo StoSeal F 100, aby vznikla rovná plocha.

Spracovanie

Teplota spracovania teplota podkladu a vzduchu:
 minimálna teplota: +5 °C
 maximálna teplota: +40 °C

Spotreba	Vyhotovenie	Spotreba cca	
		1,00	m/m

Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby vrátane odpadu je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Aplikácia

Pokyny:

- Najskôr namontujte profil. Následne namontujte susedné izolačné dosky.

Namontujte profil:

1. Odstrániť ochranný pruh zo samolepiacej tesniacej pásky.
2. Profil namontujte lícujuúc s ochrannou lamelou orientovanou nahor a pevne ju zatlačte do podkladu.
3. Izolačné dosky prirazte k profilu tak, aby lícovali.
4. Integrovaný pás sklotextilnej sieťoviny a sklotextilnú sieťovinu rohovníka prekryte min. 10 cm a zapustite do armovacej hmoty príslušného systému.

Pokyny ohľadom armovania a konečnej povrchovej úpravy:

- Jednostranne prečnievajúca tkanina sa použije na armovanie vnútorných rohov.
- Armovanie príp. konečná povrchová úprava nesmú prečnievať cez hranu vylomenia ochrannej lamely. V opačnom prípade nie je možné čisté oddelenie.
- Ochrannú lamelu odstráňte až po zaschnutí koncovej vrstvy.
- Tip: Najskôr vylomte ochranný pruh a následne ho odtrhnite.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

- Pruh sieťoviny omietkovej lišty sa nesmie vystavovať silnému vetru alebo búrke. Fasádu po montáži omietkových lišt včas vystužte. Ak nie je možné včasné vystuženie: pruh sieťoviny zaistite plastovými klincami až do vytvorenia výstuže.

- Zabezpečte bezchybnú funkciu profilu: Na tento účel musia byť okná a dvere upevnené podľa najnovších technických poznatkov, aby bolo možné vylúčiť neprípustné pohyby. Dodržujte príslušné smernice.

Technický list

Sto-Anputzleiste Standard S

- Zabezpečte, aby bola oblasť rohov utesnená: ide o oblasť, v ktorej sa stretajú parapet, okenný rám, omietková lišta a ostenie. Duté miesta uzavrite pomocou StoColl Fix alebo StoSeal F 100.

Dodávka

Farebný odtieň biela

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať naležato a v suchu.

Označenie

Produktová skupina Príslušenstvo ETICS

Bezpečnosť

V prípade tohto produktu sa jedná o finálny výrobok. Nevyžaduje sa vystavenie karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia REACH (EG) č. 1907/2006, príloha II.
Bližšie informácie nájdete na www.sto.de v sekcii Fachhandwerker / REACH.


Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabavujú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.
Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Technický list

Sto-Anputzleiste Standard S

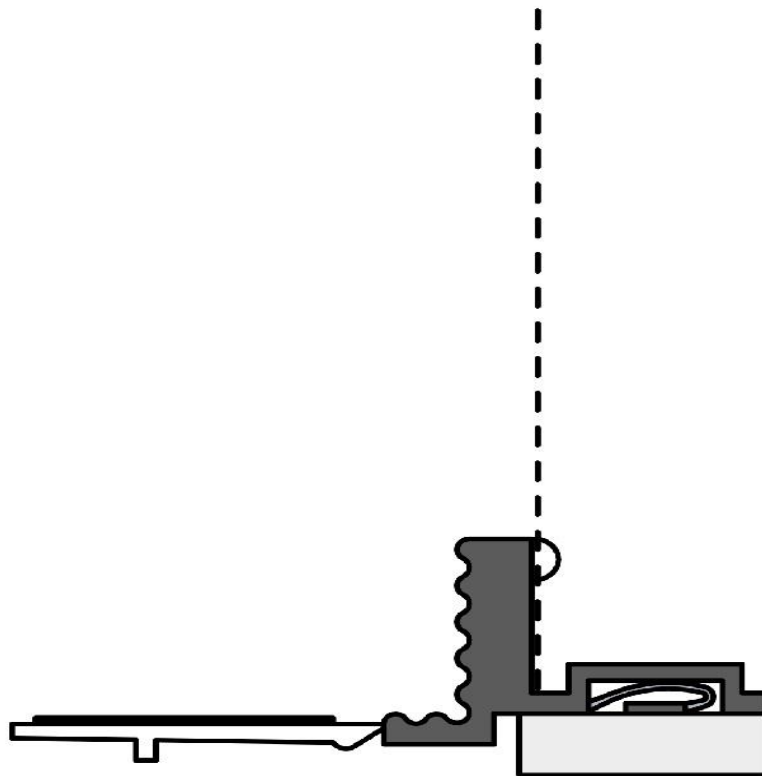

Sto-Anputzleiste Standard S: konštrukcia profilu

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk