


Fiche Technique

Sto-Décontaminant

Produit décontaminant pour l'élimination des cryptogames en Façades, sols et toitures.

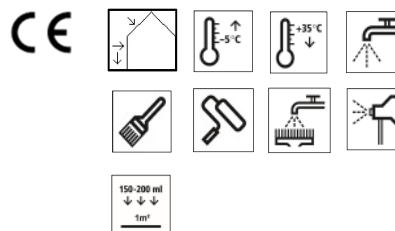

Description du produit

- Décontaminant extérieur curatif et préventif prêt à l'emploi
 - Produit classé TP 10 selon directive biocide 98-8 CE.
 - Pas d'obligation de rinçage en traitement préventif.
 - Obligation de rinçage en traitement curatif avant application peintures, enduits ou autres systèmes
- Présentation**
- Liquide bleu-vert

Caractéristiques

- Elimine les mousses, lichens, moisissures, algues et tous micro-organismes qui prolifèrent en ambiance humide et nuisent à l'esthétique des supports.
 - Pas d'action corrosive sur les métaux (inox, cuivre, zinc, alu...)
 - Sans obligation de rinçage, agit dans le temps
 - Permet un entretien périodique du support traité
 - Action rémanente : protège contre la réapparition des mousses. Assainit le support traité.
- Densité**
- 1,0 - pH neutre

Domaine d'utilisation

- Limites d'utilisation**
- peut être appliqué sur tous supports extérieurs, Ph neutre, contaminés par les cryptogames.
 - Pas d'action corrosive sur les métaux (inox, cuivre, zinc, alu...)
 - Ne pas appliquer par temps de gel ou d'averse menaçante ou sur supports humides
 - Eviter la projection sur les végétaux

Conditions de mise en œuvre

- Application**
- supports devant être peints
 - a) supports peu contaminés : application à refus de Sto-Décontaminant. Laisser agir de 6 à 24 heures ou plus si possible. Rinçage ou lavage à l'eau sous pression (pulvérisateur, rouleau, brosse). Laisser sécher avant d'appliquer le revêtement.
 - b) Supports très contaminés : Application à refus de Sto-Décontaminant. Laisser agir de 6 à 24 heures ou plus. Brossage à la brosse dure et rinçage ou lavage à l'eau sous pression. Renouveler l'opération une seconde fois. Laisser sécher avant application.

Fiche Technique

Sto-Décontaminant

Assainissement d'un support sans travaux de peinture	<p>Application à refus de Sto-Décontaminant (pulvérisateur, rouleau ou brosse). Laisser agir de 6 à 24 heures ou plus si possible. Brossage humide à la brosse dure et rinçage ou lavage à l'eau sous pression. Après séchage, application d'une couche de Sto-Décontaminant, sans rinçage.</p> <p>N.B. : si le support n'est que peu contaminé, on peut se contenter d'une application de Sto-Décontaminant sans brossage ni rinçage. Les mousses existantes seront détruites et s'élimineront dans les semaines suivant l'application, l'aspect esthétique ne s'améliorera donc que progressivement.</p>
Préparation du produit	Prêt à l'emploi (sans dilution)
Matériel d'application	Rouleau, brosse, pulvérisateur
Consommation	0.15 à 0.20 l/m ² (150 à 200 g/m ²)
<p>Les consommations indiquées dans nos fiches techniques sont théoriques et correspondent toujours à des consommations de produit pur. Elles doivent être adaptées in situ en fonction de l'absorption et du relief du support.</p>	
Température	La température d'application (support, produit, ambiance) ne doit pas être inférieure à +5°C.
Délai de recouvrement	En général 24 h après rinçage : quand le support est bien sec.
Nettoyage de l'outillage	A l'eau, immédiatement après emploi.
Mesures de Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité. Le port de gants et de lunettes est recommandé. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin.

Conditionnement, stockage, transport

Conditionnement	Bidon de 25 l et par palette de 600 l
Numéro d'Article	04423-001
Stockage	<p>Au frais et à l'abri du gel. Protéger des rayons du soleil.</p> <p>Temps de conservation : 18 mois en emballage fermé. Les bidons entamés devront être utilisés rapidement.</p>
Transport	Se reporter à la fiche de données de sécurité

Fiche Technique

Sto-Décontaminant

Traitement des déchets

Se reporter à la fiche de données de sécurité

Assurances

Produit assuré auprès de la compagnie Axa au titre de la responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter. Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site Sto.

Sto SAS

Siège de Sto France

224 Rue Michel Carré

CS. 40045

95872 BEZONS Cédex

Tél 01 34 34 57 00

Fax 01 34 34 56 60

SAS au capital de 3 500 000 €

Siret : 302 571 732 00163 -RCS

Pontoise 2004 B 00636 - APE 4673B