

**Skalmur**

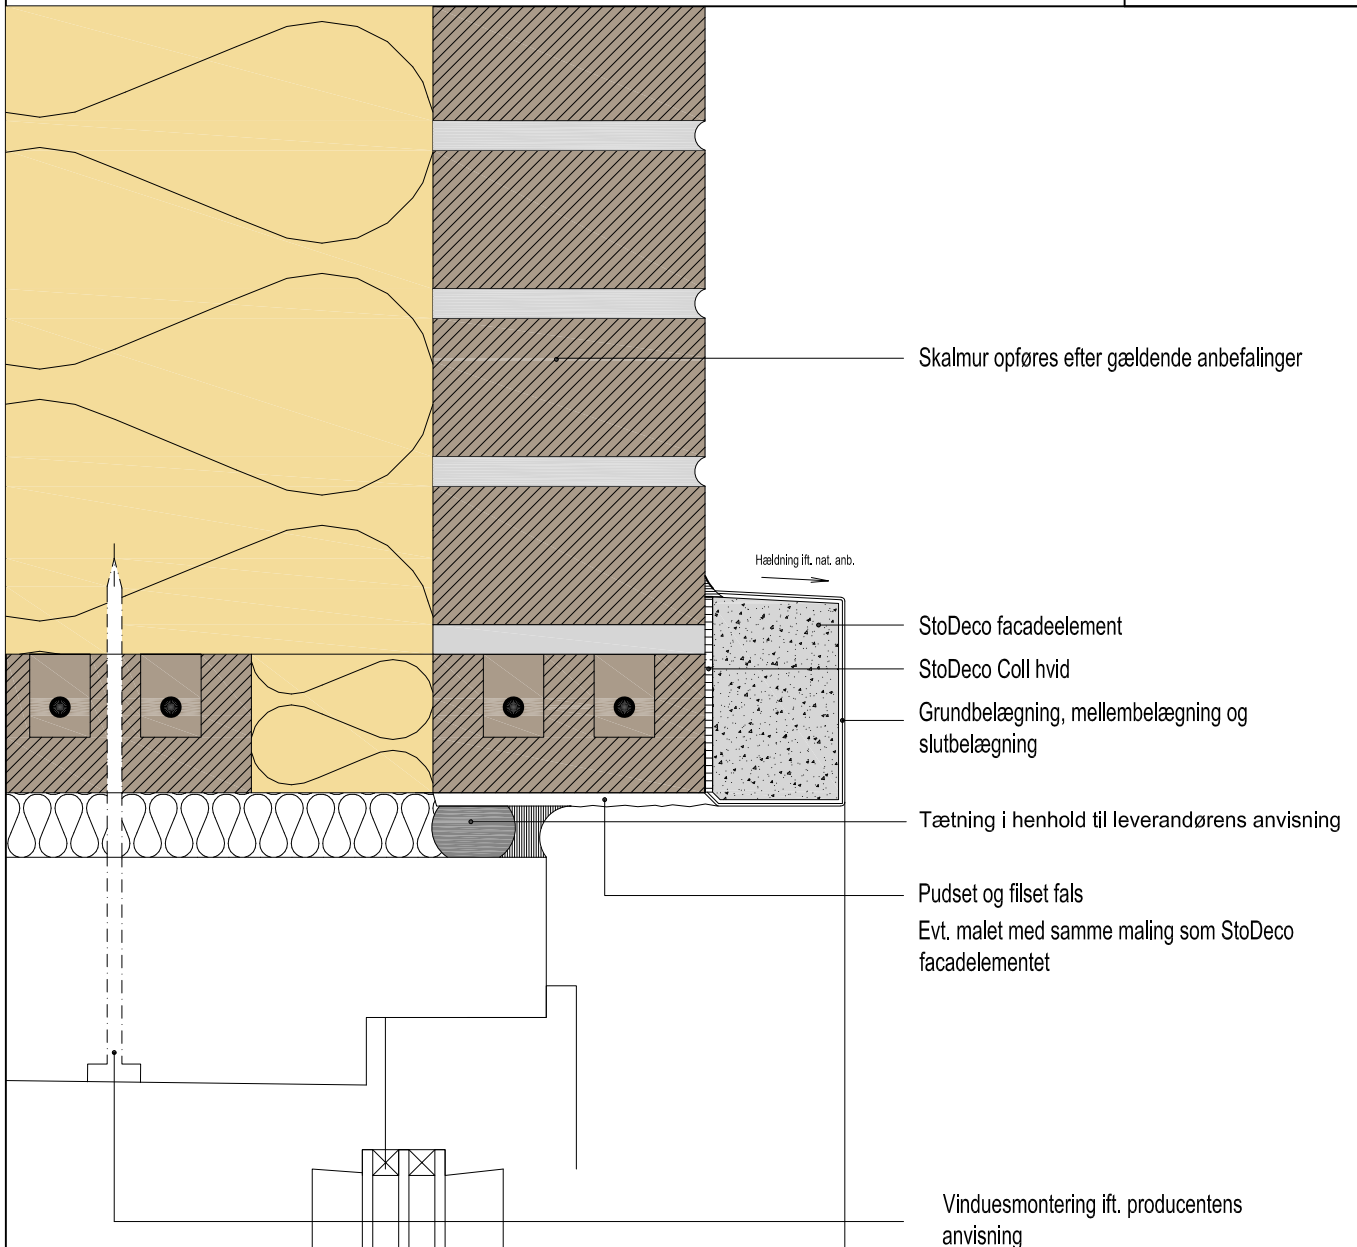
StoDeco Facadeelementer

Rev. Nr. 12/01/2024

Sto-DK-DA

GEN-DP-0460

Lysning/overligger (lodret snit): Tilslutning af et StoDeco Facadeelement på skalmur

**Anvisning:**

Fugerne mod tilstødende konstruktioner udføres med bagstop og egnet elastisk fugemasse iht. gældende nationale anbefalinger.

Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem drypkanten og væggen. Vandrille i StoDeco sålbænke anbefales.

Bemærk: Denne detaljerede tegning er et generelt, uforbindende planlægningsforslag, som kun viser udførelsen skematisk. Den erstatter under ingen omstændigheder den nødvendige fabriks-, detalje- og monteringsplanlægning. Anvendelighed, fuldstændighed og mål skal på eget ansvar kontrolleres af kunden/planlæggeren/håndværkeren for det respektive byggeprojekt. Tilstødende og øvrige bygningsopgaver er kun vist skematisk. Alle bestemmelser og godkendelser skal tilpasses eller justeres efter de lokale forhold. De tekniske bestemmelser i databladene, forarbejdningsdirektiverne og systemgodkendelserne skal overholdes.